1:20

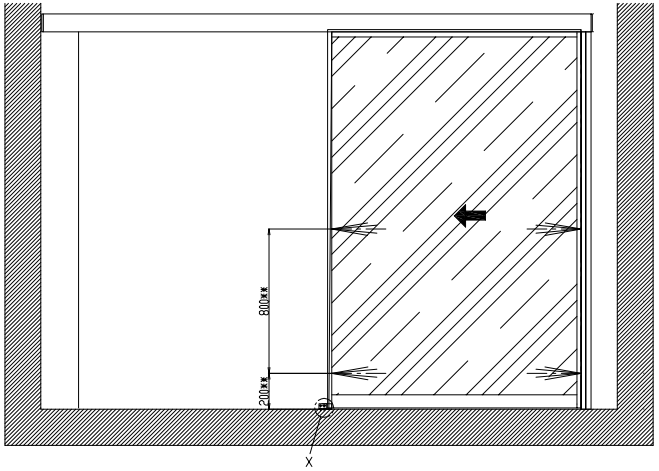



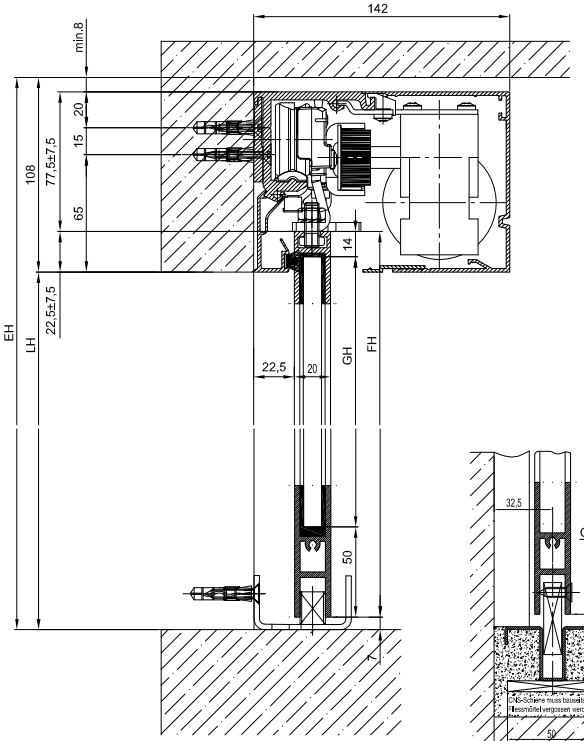



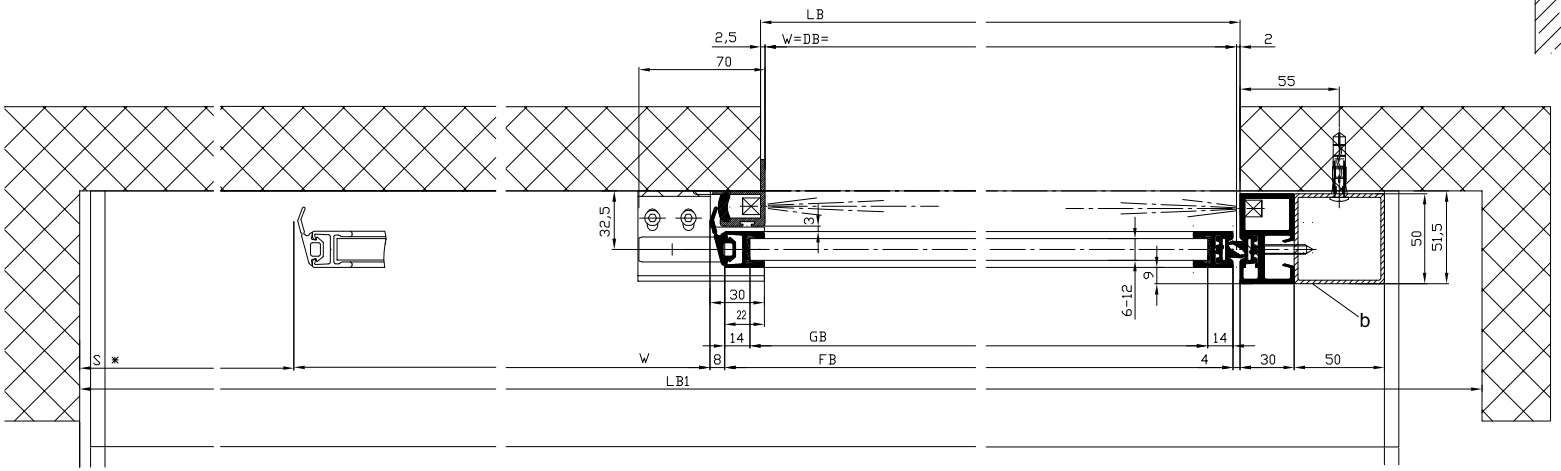



LB1=2*W+s+115	
W=(LB1-s-115)/2	
LKmin=LB1min-22	
LVmin=LKmin	
FB=W+20	
GB=FB-28	
FH1=LH+15.5	
GH1=FH1-64	

Für die Variante H100 siehe
Vorlage Kämpferprofil H100

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, Verbund-Sicherheitsglas VSG etc.). Glasklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift

** Lichtschranken nach Landesvorschrift

Eloxal/Farbe: Schichtdicke: Zusatzangaben:

RAL :

Objekt:

Kunde:

AuftragsNr.: Datum: Freigabevlsum:

Massstab	Gezeichet	14.02.11	RASI
%	Gut zum Druck	.	.

Antriebs-Türtyp: Profilsystem Ausführung

2201/2202-EL LR12 ohne Festflügel, Sturz

TORMAX AUTOMATIC

TORMAX ist eine Division und ein registriertes Markenzeichen der Landert Motoren AG, CH-8180 Bülach-Zürich

DokumentenNr.: T3_390_503

Index B