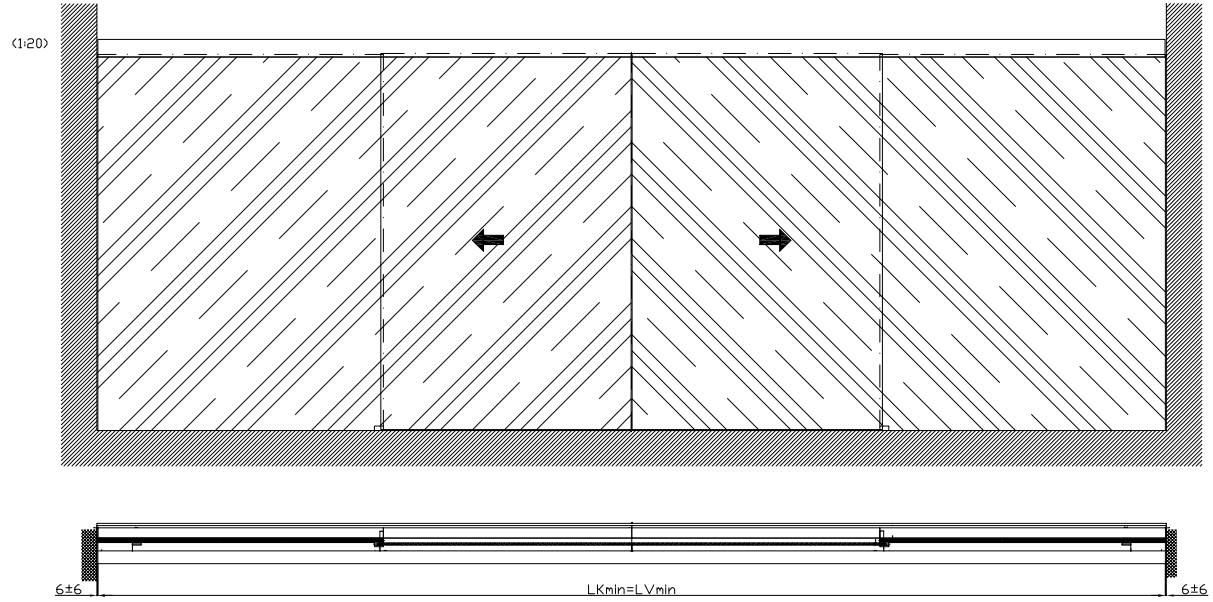

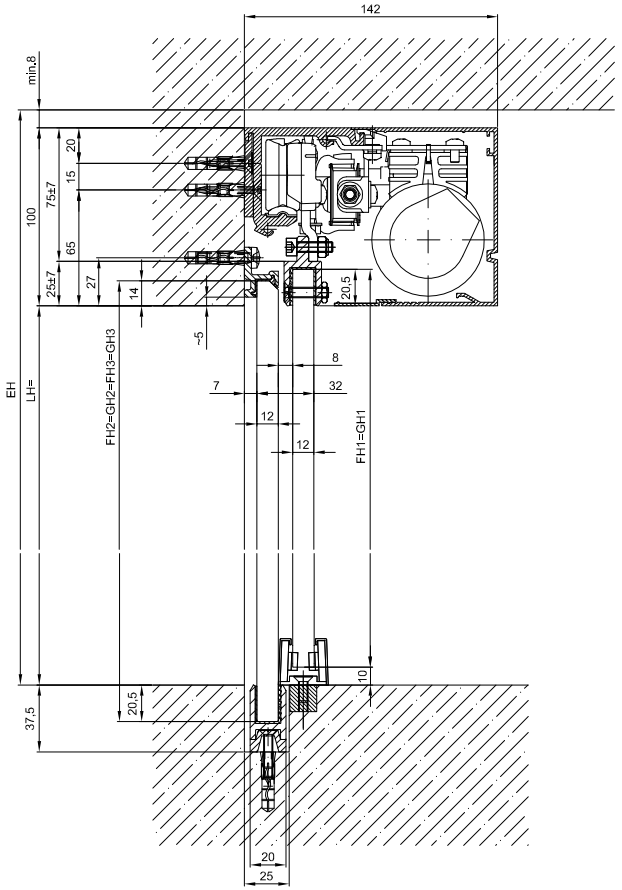

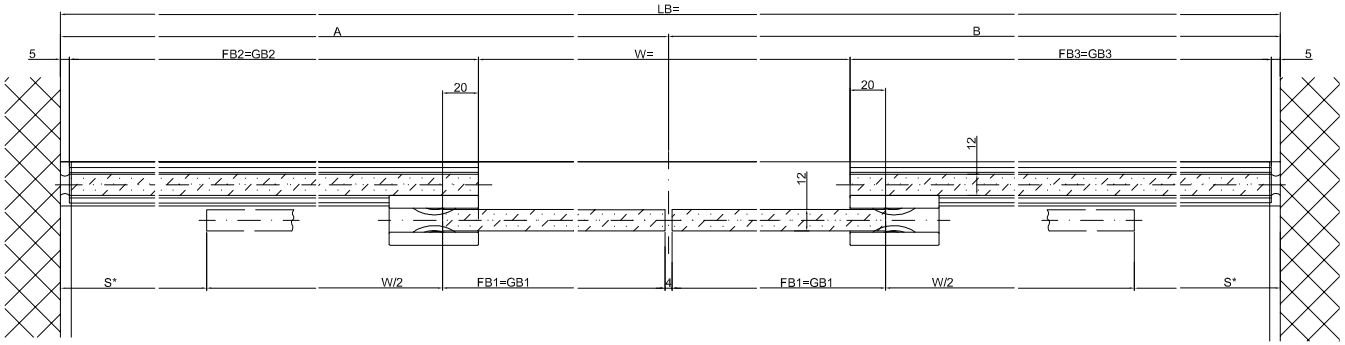

b) Bauselts ausgeführt

Dieses Massbild ist ohne Lichtschrankenprofil ausgeführt!
Schutzeinrichtungen nach Landesvorschriften.

Variante: Glasdicke 10mm



Variante: Glasdicke 10mm



Für die Variante H100 siehe
Vorlage Kämpferprofil H100

LB=2W+40+2s		GH1=LH+10.5	
W=(LB-2s-40)/2		GH2=LH+34.5	
LKmin=LVmin=LB-12			
FB1=GB1=(W/2)+18			
FB2=GB2=A-(W/2)-5			
FB3=GB3=B-(W/2)-5			

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas: Einscheiben-Sicherheitsglas ESG). Glasklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift

.

Eloxal/Farbe: Schichtdicke: Zusatzangaben:

RAL :

Objekt:

Kunde:

AuftragsNr.: Datum: Freigabevisum:

Massstab	Gezeichnet	18.02.11	RASI
%	Gut zum Druck		

Antriebs-Türtyp: System Ausführung

2201/2202 EB Rahmenlos mit Festflügel, Sturz

TORMAX AUTOMATIC

TORMAX ist eine Division und ein registriertes Markenzeichen der Landert Motoren AG, CH-8180 Bülach-Zürich

DokumentenNr.: T3_390_541

Index A