




Variante Glasdicke 10mm

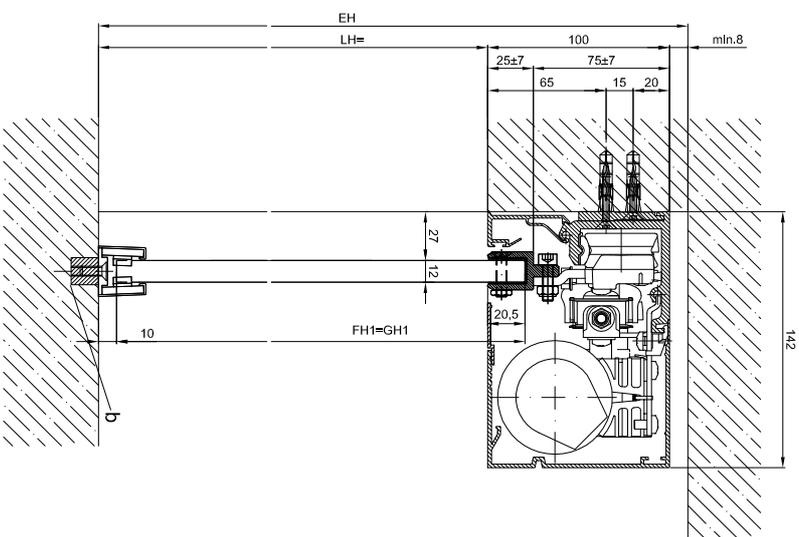

Variante Glasdicke 10mm



b) Bauteile ausgeführt

Bezes. Kassetten ist ohne Lichtschrankprofil ausgeführt
Schutzrichtungen nach Landesvorschriften

Für die Variante H100 siehe
Vorlage Kämpferprofil H100

LB1=2W+40+2S	
W=(LB1-2S-40)/2	
LKmin=Lvmin=LB1-12	
GB1=(W/2)+18	
GH1=LH+10.5	

Die Füllgel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas: Etschleiben-Sicherheitsglas ESG), Glaslame Füllgel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.
- Schienchenabstand nach Landesvorschrift

Objekt:	Schichtdicker:	Zusatzangaben:
Kunde:	RAL :	
Auftrags-Nr.:	Datum:	Freigabetermin:
2201/2202 EB Rahmenlos ohne Festfügel Sturz		18.02.11
Technische Zeichnung	Stutzen	Ausführung
Massstab:	Genauigkeit:	%
1:1	1:1	100
Druckverfälscht:	Index:	
T3_390_540	A	